



Antriebstrommel

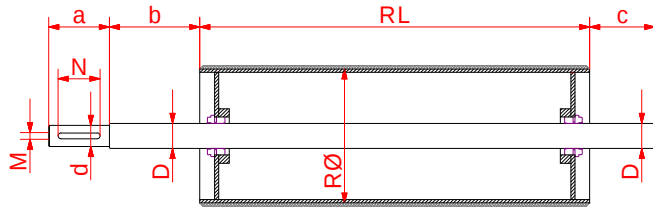

Gurtbreite	RL*	RØ	D	RØ	D	RØ	D	a
500	600	220	50	320	60	400	80	b
650	750	220	50	320	60	400	80	c
800	930	220	50	320	60	400	80	d
1000	1130	220	50	320	60	400	80	M
1200	1350	220	50	320	60	400	80	N


hier ausfüllen

zylindrisch	
ballig	

UCP



UCF





X betreffendes ankreuzen

- c,b - bitte angeben
- a,d,M,N - ist anzugeben (je nach Motor)
- Ausführung der Trommel ballig oder zylindrisch
- Standardausführung ballig mit 8mm Rautebelag

* andere Abmessungen auf Wunsch

Spanntrommel (innengelagert)

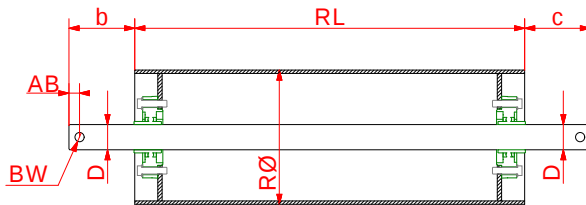

Gurtbreite	RL*	RØ	D	RØ	D	RØ	D	b
500	600	220	50	320	60	400	80	c
650	750	220	50	320	60	400	80	BW
800	930	220	50	320	60	400	80	AB
1000	1130	220	50	320	60	400	80	
1200	1350	220	50	320	60	400	80	

hier ausfüllen

zylindrisch	
ballig	

UCFC



optional
einzelnd lieferbar





- c,b - beim Standard gleich (jedoch auf Wunsch anpassbar)
- Ausführung der Trommel ballig oder zylindrisch
- BW,AB - (BW)Ø-Bohrung der Welle und (AB)Abstand der Bohrung angeben

* andere Abmessungen auf Wunsch

X betreffendes ankreuzen

Spanntrommel (Stehlager)

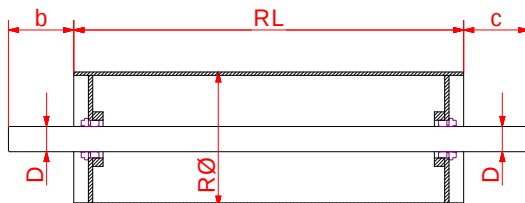


Gurtbreite	RL*	RØ	D	RØ	D	RØ	D	b
500	600	220	50	320	60	400	80	c
650	750	220	50	320	60	400	80	
800	930	220	50	320	60	400	80	
1000	1130	220	50	320	60	400	80	
1200	1350	220	50	320	60	400	80	

hier ausfüllen

zylindrisch	
ballig	

UCP



- c,b - beim Standard gleich (jedoch auf Wunsch anpassbar)
- Ausführung der Trommel ballig oder zylindrisch

* andere Abmessungen auf Wunsch

X betreffendes ankreuzen

wenn die Maße nicht genau bekannt sind bieten wir für den gewünschten Trommeldurchmesser und die Gurtbreite einen Richtpreis an

BERGER-KARIN
Förderanlagen- und Stahlbau GmbH



www.berger-karin.de